

Pokrywa systemowa

do uszczelniania kabli - technologia termokurczliwa


HSI150 D3x58 WS

Nr artykułu: 3030300082, GTIN: 4052487054997



- **mocowanie mechaniczne (złącze bagnetowe) i uszczelnienie skręcane (nakrętka mocująca) działają jako dwa niezależne systemy**
- **innowacyjny system mocowania pokrywy zapobiega samoczynnemu odkręceniu**

Do zastosowania w zabetonowanych przepustach kablowych lub flanszach poliamidowych systemu HSI150. Mufy termokurczliwe mają bardzo szeroki zakres zastosowań. Pod wpływem ciepła obkurczają się na kablach, łącząc je z króćcami pokrywy systemowej. Niewykorzystywane króćce pokrywy systemowej można zaślepić za pomocą korków zaślepiających.

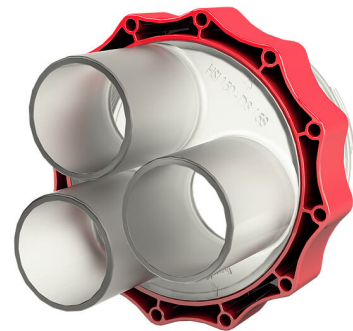

Zdjęcie może się różnić od wybranego produktu

FAKTY

Zalety:

- szeroki zakres zastosowań
- optymalny efekt obkurczania dzięki zastosowaniu taśm centrujących.
- niezwykle skuteczne uszczelnienie kabli dzięki zastosowaniu opaski termokurczliwej z klejem

Zakres dostawy:

- opaski termokurczliwe
- taśma centrująca w przypadku HSI 150-D1/80 i HSI 150-D3/59



Właściwości:

- posiada certyfikat KOT wydany przez ITB

Tworzywo:

- element bazowy pokrywy: poliwęglan
- nakrętka mocująca: mieszanka PC/PBT
- opaska termokurczliwa z klejem topliwym: poliolefin
- taśma centrująca: EPDM


Szczelność:

- gazo- i wodoszczelność do 2,5 bara

OPIS

Korek zaślepiający-Ø (mm):	58
Ilość kabli:	3
Zakres zastosowania Ø kabla (mm):	22-56

ZDJĘCIA

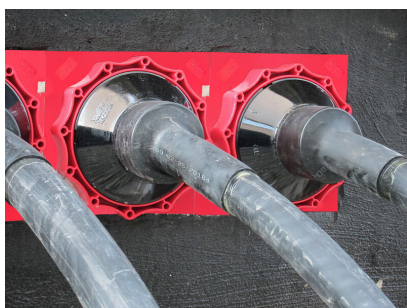

POTRZEBNE AKCESORIA



Klucz do pokryw