

Dzielona pokrywa systemowa do montażu na istniejących kablach

HSI150 DG 3x24-54

Nr artykułu: 2102200000, GTIN: 4052487055444



- **technologia listków gumowych umożliwiająca indywidualne dopasowanie do średnicy kabli bezpośrednio na miejscu montażu**
- **listki z dokładnym oznaczeniem średnicy**
- **płyty ściskające z systemem zamków stabilizujących**



Zdjęcie może się różnić od wybranego produktu

Do zastosowania w zabetonowanych przepustach kablowych lub flanszach poliamidowych systemu HSI150. Wykonana w wersji dzielonej, do uszczelniania nowo instalowanych lub już ułożonych kabli.

FAKTY

Zalety:

- dzielona pokrywa systemowa do późniejszego montażu

Zakres dostawy:

- dzielony pokrywa systemowa
- zaślepki
- ściereczka
- nożyk
- środek poślizgowy w sztyfcie



Wymiary:

- szerokość uszczelnienia: 40 mm
- płytki dociskowe z żebrami usztywniającymi: 20 mm

Tworzywo:

- płytki dociskowe: poliamid wzmocniony włóknem szklanym
- guma: EPDM
- śruby i nakrętki: stal nierdzewna V4A (AISI 316L)



Szczelność:

- gazo- i wodoszczelność do 2,5 bara
- szczelny na radon

OPIS

Przelotów: 3
Zakres zastosowania \varnothing kabla (mm): 24-54

ZDJĘCIA

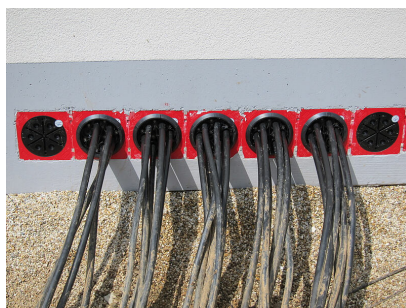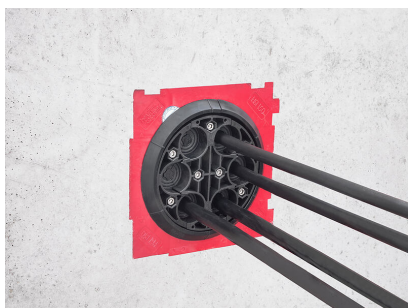

POTRZEBNE AKCESORIA



Zestaw narzędzi do montażu pokryw
HSI150 DG/HRK SSG



Klucz do pokryw